

PERLINATO


Perle in Polistirene Espanso Sinterizzato EPS

SCAN ME



Descrizione

Inerte a base di perle a cella chiusa di polistirene espanso vergine, a granulometria costante in curva diam. 3-6 mm e/o diam. 2-3 mm perfettamente sferiche, a densità controllata. Prodotto da azienda certificata con sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e certificata con sistema di gestione ambientale UNI EN 14001:2015.

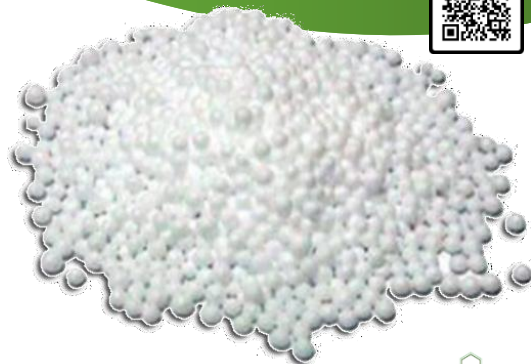

Applicazioni

Realizzazione di calcestruzzi alleggeriti e insufflaggio in intercapedine

Confezionamento

Sacco da 0,5mc



Dati tecnici

Codice articolo	30001 / 30001SF	30012 / 30012SF	30015 / 30015SF
Descrizione	M/P 10	M/P FEIN	M/P 15
Peso specifico presunto	10 Kg/mc ca.	12 Kg/mc ca.	15 Kg/mc ca.
Cond. Termica presunta	0,050 W/m K*	0,048 W/m K*	0,046 W/m K*

Da conservare al riparo dall'irraggiamento diretto prolungato.

Le informazioni riportate sul presente documento si basano sulle ns. attuali nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto gli aspetti fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.

L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.

Per verificare le informazioni visitare il sito www.sulpol.it o contattare l'ufficio tecnico.

